

## SETUP DI CsRun

CsRun può essere installato su computer con sistema operativo Win98se, NT 4.0, Win2000Pro, XpPro e Vista. Occorre procurarsi un file di Setup completo, scaricabile da [www.casartelli.it/csrun](http://www.casartelli.it/csrun) e l'ultimo aggiornamento di CsRun.exe che vi verrà consegnato da StudioCasartelli in base alla procedura richiesta. Per alcune applicazioni sarà inoltre necessario installare alcuni font e/o specifiche periferiche hardware.


CsRun può essere installato sia localmente nella cartella Programma che in una cartella condivisa in rete. Il file di inizializzazione (CsRun.ini) verrà creato nella stessa cartella da cui viene lanciato CsRun.exe. Pertanto se fosse necessario specificare differenti stringhe di connessione o altri parametri in modo individuale per ogni stazione di lavoro, sarà obbligatorio effettuare il lancio di CsRun.exe da una cartella individuale.

Decomprimate la cartella SetupCsRun ed eseguite "Setup".


Installate l'ultima versione aggiornata di CsRun.exe semplicemente copiandola nella cartella in cui avete installato CsRun. Fate un collegamento di CsRun.exe (ad esempio sul desktop, oppure create una voce nei menu di OpenManager).

Indicate il parametro che vi è stato indicato per la procedura che si intende utilizzare.

Ad esempio se il parametro fosse /RubricaTel occorre indicare:

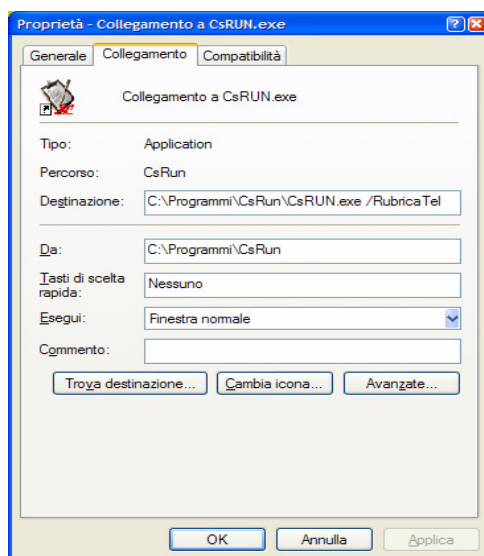

Eseguendo CsRun senza indicare parametri oppure indicando un parametro errato verrà aperta la finestra di configurazione.

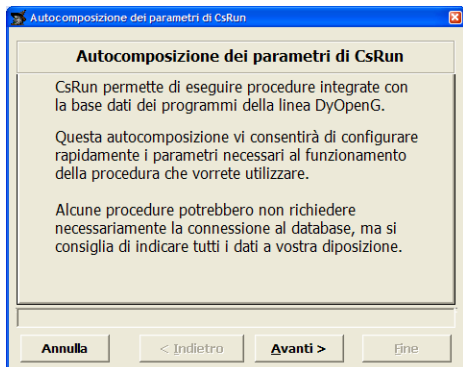

Eseguendo CsRun per la prima volta, quindi con il file CsRun.ini vuoto o mancante, verrà aperta la finestra di configurazione e la procedura guidata per l'autocomposizione dei parametri di CsRun (Wizard)

Premendo "Annulla" si può abbandonare la procedura guidata e passare alla finestra standard di configurazione.

Premendo "Avanti" si inizia la configurazione guidata.




Viene chiesto di selezionare il prodotto utilizzato. Per default viene suggerito "OpenManager"

Indicare il tipo di base dati utilizzata.

La maggior parte delle procedure di CsRun richiedono SQL, indicando MDB viene suggerito di migrare a SQL.

Per default viene suggerito "SQL". Premere "Avanti" per continuare.

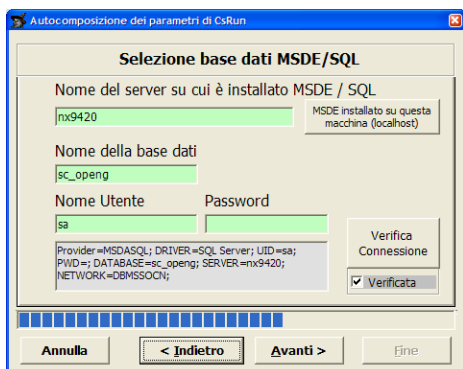

Selezionando una base dati MSDE/SQL vengono richiesti i parametri:

Nome del server su cui è installata il database (localhost se è in locale)  
Nome della base dati e nome utente/password.

E' possibile verificare la connessione. L'esito sarà positivo se viene trovato un database utilizzato per un prodotto della linea DyOpenG. E' comunque possibile proseguire anche se la connessione fallisse.

Premendo "Avanti" viene verificata la connessione e si passa oltre.




Vengono chiesti i parametri della ditta da gestire.

E' possibile indicarli manualmente, oppure cliccando due volte sulla sottostante tabella che riporta tutte le ditte configurate sulla base dati. (Il Mastro clienti è richiesto solo per particolari procedure)

Se è presente una sola ditta viene automaticamente riportata.


Premendo "Avanti" si ultima la procedura di autocomposizione.

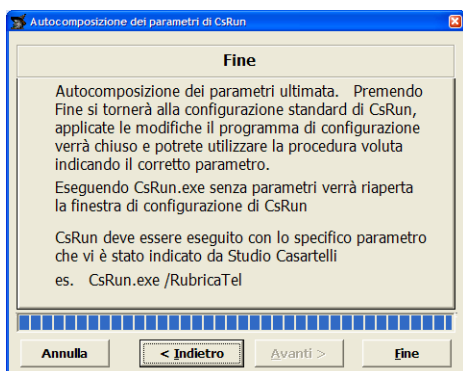

La procedura di autocomposizione è ultimata.

Si ricorda che l'esecuzione di CsRun dovrà avvenire indicando lo specifico parametro relativo alla procedura che si vuole utilizzare.

Premendo "Fine" si chiude l'autocomposizione e si passa alla finestra di configurazione standard.

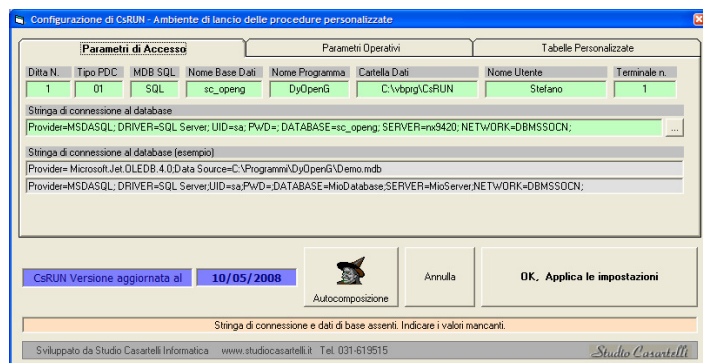

La finestra della Configurazione di CsRun si aprirà già completata dei valori necessari.

Premere "OK, Applica le impostazioni" per salvare e chiudere la procedura.

Riavviare CsRun che a questo punto potrà avviare correttamente la procedura desiderata.